

2. 可供货结构形式

2.1 订货型号, 主要数据

订货示例:

NBVP 16 S/B 0,8 /2 - WG 110 ①
NBVP 16 G/B 0,8 R/ABR2,0 BBR1,5 /A3 B9/400/S - GM 24 - 3/8 ②

A和B油口附加元件
(见表4)

P油口附加元件
(见表3)

管连接阀板

操纵形式
(见表7)

T油口附加元件
(见表6)

表1: 基本类型

型号, 描述	流量	压力
	Q _{max} (lpm)	P _{max} (bar)
NBVP16 符合 DIN24 340-A6 标准	20	400/250 ¹⁾




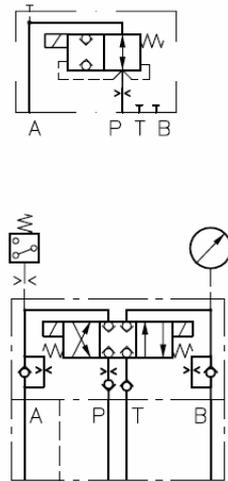


表2: 机能符号

(所有阀皆为电磁铁操纵, 其他操纵形式参见表7)

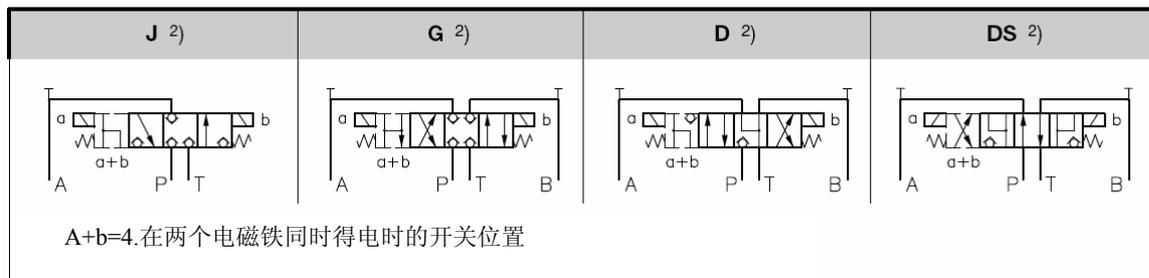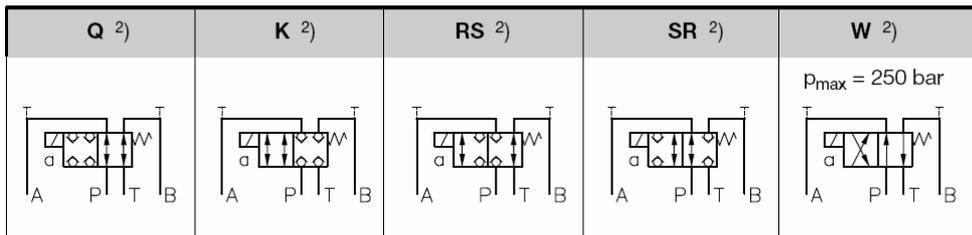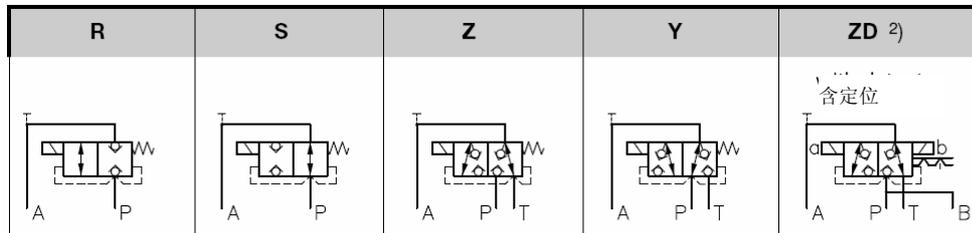

1) 在电磁铁型号为GM., WGM. 时压力为250bar. 参见表7

2) 仅为电磁铁操纵, 以及CD, KD操纵